

DALLES GAZON EN BETON

400x600x120 STRIEES
gris béton

CAHIER DES CHARGES

Les dalles gazon striées en béton 400x600x120


Sont pourvues de :

8 ouvertures

3 (6 demis) ouvertures latérales

1 (4 quarts) ouvertures aux 4 coins

Ces ouvertures latérales et de coins permettent lors de la pose d'obtenir un ensemble homogène et une surface plane.

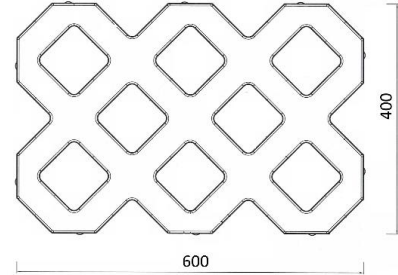

L'ensemble de ces ouvertures représente minimum 40% de la surface des dalles gazon.

La face inférieure des dalles gazon est lisse et

les ouvertures sur la face supérieure est pourvue de rainures transversales de 30mm de profondeur et arrondies au fond R=25mm.

Les ouvertures peuvent être remplies :

de terre arable favorisant la croissance du gazon


de gravier pour le stockage et l'infiltration des eaux.

- Les dalles gazon sont mises en chambre de durcissement pendant minimum de 36 heures avant d'être conditionnées et mises en stock.

Poids = +/- 166,40 kg/m² +/- 4,16 pièces/m²

Avant livraison et pose, un échantillon peut être soumis à l'approbation de l'auteur du projet.

La pose à l'aide de pince est possible à condition d'avoir le matériel requis.

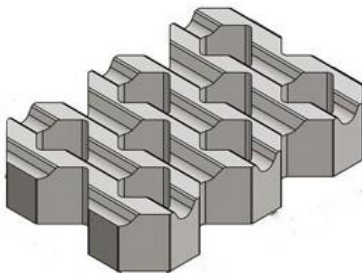

REWA BETON SA Huntheimer Strasse, Rodt 82 4780 ST. VITH
Tél : 0032/80 28 08 18 Fax : 0032/80 28 08 19 E-Mail : beton@rewabeton.be