

# DALLES GAZON EN BETON

**400x600x80**

gris béton avec chanfrein

## CAHIER DES CHARGES

### Les dalles gazon en béton 400x600x80


Sont pourvues de :

8 ouvertures

3 ( 6 demis ) ouvertures latérales

1 ( 4 quarts ) ouvertures aux 4 coins

Ces ouvertures latérales et de coins permettent lors de la pose d'obtenir un ensemble homogène et une surface plane.

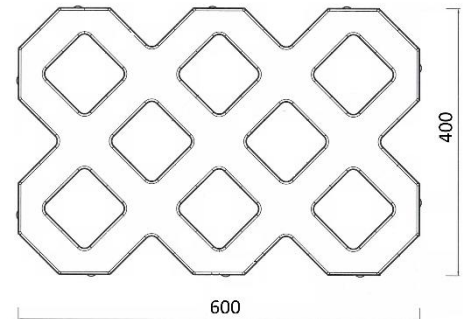

L'ensemble de ces ouvertures représente minimum 35% de la surface des dalles gazon.

La face inférieure des dalles gazon est lisse et les ouvertures sur la face visible sont biseautées ( chanfreins ).

Les ouvertures peuvent être remplies :

de terre arable favorisant la croissance du gazon

de gravier pour le stockage et l'infiltration des eaux.


- Les dalles gazon sont mises en chambre de durcissement pendant minimum de 36 heures avant d'être conditionnées et mises en stock.

-

Poids = +/- 114 kg/m<sup>2</sup> ( +/- 4,16 pièces/m<sup>2</sup> )

Avant livraison et pose, un échantillon peut être soumis à l'approbation de l'auteur du projet.

La pose à l'aide de pince est possible à condition d'avoir le matériel requis.



REWA BETON SA Huntheimer Strasse, Rodt 82 4780 ST. VITH  
Tél : 0032/80 28 08 18 Fax : 0032/80 28 08 19 E-Mail : rewabeton@skynet.be