



REWA BETON SA
Huntheimer Strasse, Rodt 82
4780 ST. VITH
Tél : 0032/80 28 08 18
Fax : 0032/80 28 08 19
E-Mail : beton@rewabeton.be
Web : www.rewabeton.be

FICHE TECHNIQUE

Suivant PTV-126

DALLES GAZON 400X600X120 striées

Les dalles gazon striées en béton

Dimensions Nominales/Fabrication :		Tolérances dimensionnelles
longueur	L = 400/398mm	+/- 5mm
hauteur	h = 120/120mm	+/- 5mm
largeur	l = 600/598mm	+/- 5mm
Trous	90x90 soit plus de 40% de la surface	+/- 3mm

La face supérieure est pourvue de rainures transversales de 30mm de profondeur et arrondies au fond R=25mm


Aspect : gris béton

Les dalles gazon striées respectent le PTV-126

Classe de résistance BC4 \geq 30 N/mm

Soit pour trafic léger, parking,...

Absorption d'eau < 6%

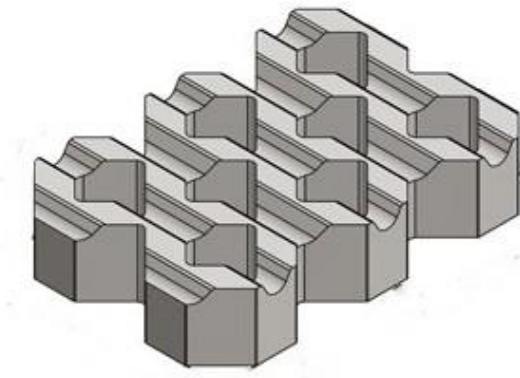

Poids = +/- 166,40 kg/m² +/- 40,00kg/pièce +/- 4,16 pièces/m²

Avant livraison et pose, un échantillon peut être soumis à l'approbation de l'auteur du projet.